




Français 3  
English 15

## Actionneur électrique Electric actuator ER+



AXMART®





## Description

Actionneur électrique 90° capotage PA6 UL94V0, étanchéité IP66, avec commande manuelle par axe sortant, pour des couples de 10, 20, 35, 60 et 100Nm et répondant aux normes CE-ROHS-REACH.



## ER+

| Version                                                                    | Page / Ref. externe |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| standard 90°                                                               | 4                   |
| lente 90°                                                                  | 4                   |
| avec bloc de sécurité FAILSAFE                                             | 6                   |
| positionnement                                                             | 9                   |
| 3 positions                                                                | 12                  |
| « Powered by AXMART® », Contrôle et programmation par connexion Bluetooth® | DSBA3302            |
| Commande par impulsions (500ms) <sup>1)</sup>                              | —                   |
| Applications avec vibrations <sup>1)</sup>                                 | —                   |

<sup>1)</sup> Sur demande.

### Données techniques

|                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicateur visuel de position              | Modulable (poignée pour ER 10 & 20)                                                |
| Pilotage                                   | On-Off ou 3 points modulants                                                       |
| Plages de tensions                         | 15V à 30V AC (50/60Hz) & 12V à 48V DC ou 100V à 240V AC (50/60Hz) & 100V à 350V DC |
| Facteur de marche                          | Service S4 - 50% (norme IEC34)                                                     |
| Limiteur de couple                         | Logiciel                                                                           |
| Liaison série                              | RS485                                                                              |
| Nombre de démarrages / heure <sup>2)</sup> | 150                                                                                |
| Relais de report d'information             | Mise en sécurité (couple, température ...)                                         |
| Résistance anti-condensation               | Autorégulée                                                                        |
| Entraînement                               | Étoile                                                                             |
| Platines de fixation amovibles (ISO5211)   | F03/F05 & F04 (ER 10 & 20 & 35)   F05/F07 (ER 35 & 60 & 100)                       |
| Nombre de contacts de fin de course        | 4 contacts réglables (5A max.)                                                     |
| Commande manuelle de secours               | Système de débrayage et axe sortant                                                |
| Butées mécaniques de fin de course         | 90°                                                                                |
| Raccordement électrique                    | 1 Connecteur 3P+T DIN43650 + 1 ISO M20 (actionneurs 3 positions : 2 ISO M20)       |
| Température                                | -10°C à +55°C (actionneurs FAILSAFE : -10°C à +40°C)                               |
| Protection                                 | IP66                                                                               |
| Poids                                      | 1Kg à 2,3Kg                                                                        |
| Garantie <sup>3)</sup>                     | 3 ans ou 50 000 manœuvres                                                          |

<sup>2)</sup> Préconisation d'utilisation, voir notice de mise en service.

<sup>3)</sup> Testés sur banc d'essai dans les conditions les plus défavorables (au couple et facteur de marche maximum).

### Options

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Carte offrant deux contacts supplémentaires (EFC.2)             |
| Potentiomètre de recopie 100 / 1000 / 5000 / 10000 Ohms (EPR.B) |
| Transmetteur 0-10V, 0-20mA ou 4-20mA (EPT.C) <sup>4)</sup>      |
| 1 ou 2 connecteurs M12 3P+T (ECM.1 ou ECM.2)                    |
| 2ème connecteur 3P+T DIN43650 (ECD.1A)                          |
| Poignée pour commande manuelle (EPR)                            |

<sup>4)</sup> Précisez le modèle.



Pour le choix de l'actionneur, nous préconisons un couple égal à 1,5 fois le couple maxi de la vanne (2 fois pour POSI).

## Gamme standard

| Code                       | Étoile / fixation <sup>1)</sup> | Couple | Plages de tensions                   | Puissance | Temps de manœuvre |           |
|----------------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                            |                                 |        |                                      |           | à vide            | en charge |
| ER10.X0A.G00 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                | 10Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 15W       | 9s                | 11s       |
| ER10.X0B.G00 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                | 10Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 15W       | 9s                | 11s       |
| ER20.X0A.G00 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                | 20Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 15W       | 9s                | 12s       |
| ER20.X0B.G00 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                | 20Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 15W       | 9s                | 12s       |
| ER35.X0A.G00 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                | 35Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 15W       | 19s               | 26s       |
| ER35.X0B.G00 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                | 35Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 15W       | 19s               | 24s       |
| ER35.90A.G00               | 22 / F05-F07                    | 35Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W       | 6s                | 7s        |
| ER35.90B.G00               | 22 / F05-F07                    | 35Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 45W       | 6s                | 7s        |
| ER60.90A.G00               | 22 / F05-F07                    | 60Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W       | 10s               | 12s       |
| ER60.90B.G00               | 22 / F05-F07                    | 60Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 45W       | 10s               | 12s       |
| ER100.90A.G00              | 22 / F05-F07                    | 100Nm  | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W       | 20s               | 23s       |
| ER100.90B.G00              | 22 / F05-F07                    | 100Nm  | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 45W       | 19s               | 22s       |

## Gamme « lent »


| Code          | Étoile / fixation <sup>1)</sup> | Couple | Plages de tensions                   | Puissance | Temps de manœuvre |           |
|---------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
|               |                                 |        |                                      |           | à vide            | en charge |
| ER35.93A.G00  | 22/F05-F07                      | 35Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W       | 34s               | 40s       |
| ER35.93B.G00  | 22/F05-F07                      | 35Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 45W       | 34s               | 41s       |
| ER60.93A.G00  | 22/F05-F07                      | 60Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W       | 67s               | 79s       |
| ER60.93B.G00  | 22/F05-F07                      | 60Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 45W       | 68s               | 79s       |
| ER100.93A.G00 | 22/F05-F07                      | 100Nm  | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W       | 110s              | 119s      |
| ER100.93B.G00 | 22/F05-F07                      | 100Nm  | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 45W       | 110s              | 119s      |

<sup>1)</sup> Douilles de réduction étoile 14 x carré 9-11 ou étoile 22 x carré 17.


<sup>2)</sup> X=platine amovible F03/F05 ou F04, peut être commandée assemblée.

## Encombres

Type : ER10 & 20 & 35 (ER35 sans poignée)

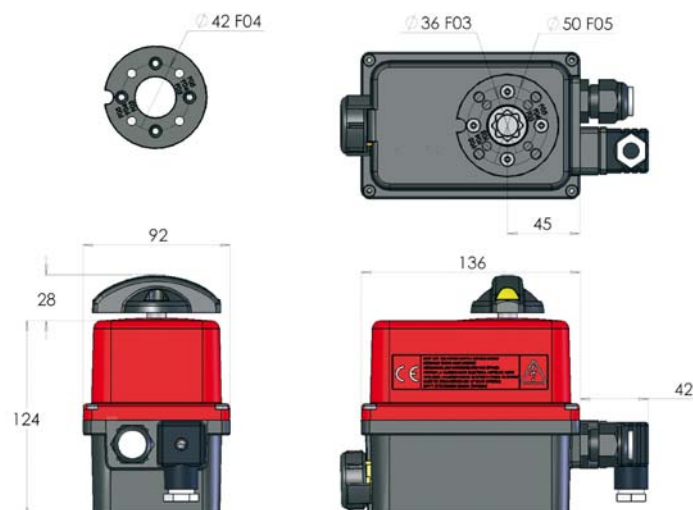

Type : ER35 & 60 & 100

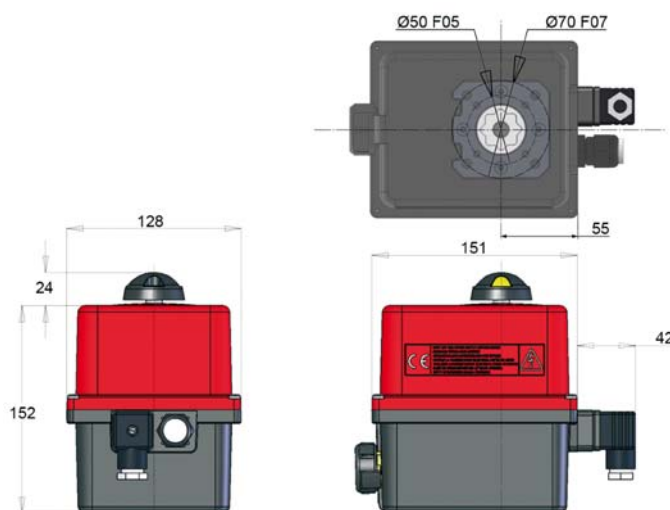

Pour le choix de l'actionneur, nous préconisons un couple égal à 1,5 fois le couple maxi de la vanne (2 fois pour POSI).



## Actionneurs FAILSAFE

### Description

Les actionneurs de type failsafe intègrent un bloc batterie de secours piloté par une carte électronique. Sa fonction est de prendre le relais en cas de coupure d'alimentation aux bornes 1, 2 et 3 de l'actionneur.


Le modèle failsafe peut être configuré en normalement ouvert (NO) ou normalement Fermé (NF) selon l'application client.

La carte pilotant la batterie gère le cycle de charge et vérifie l'état de la batterie. Si un défaut est détecté au niveau de la batterie, un contact sec entre les bornes 65 et 66 s'ouvre. Si ce contact est relayé par le client il a ainsi la possibilité de détecter un défaut sans ouvrir l'actionneur et de prévoir le remplacement de la batterie.

### Avantages

- Tout intégré : pas de câblage supplémentaire
- Economique
- Indicateur de charge actif 24H/24H
- Déconnection après 2 mn afin d'éviter la décharge de la batterie
- Echange de la batterie simple et rapide
- Possibilité de réglage en mode "ouvert par défaut" ou "fermé par défaut"
- Relais report défaut batterie

### Principe de fonctionnement

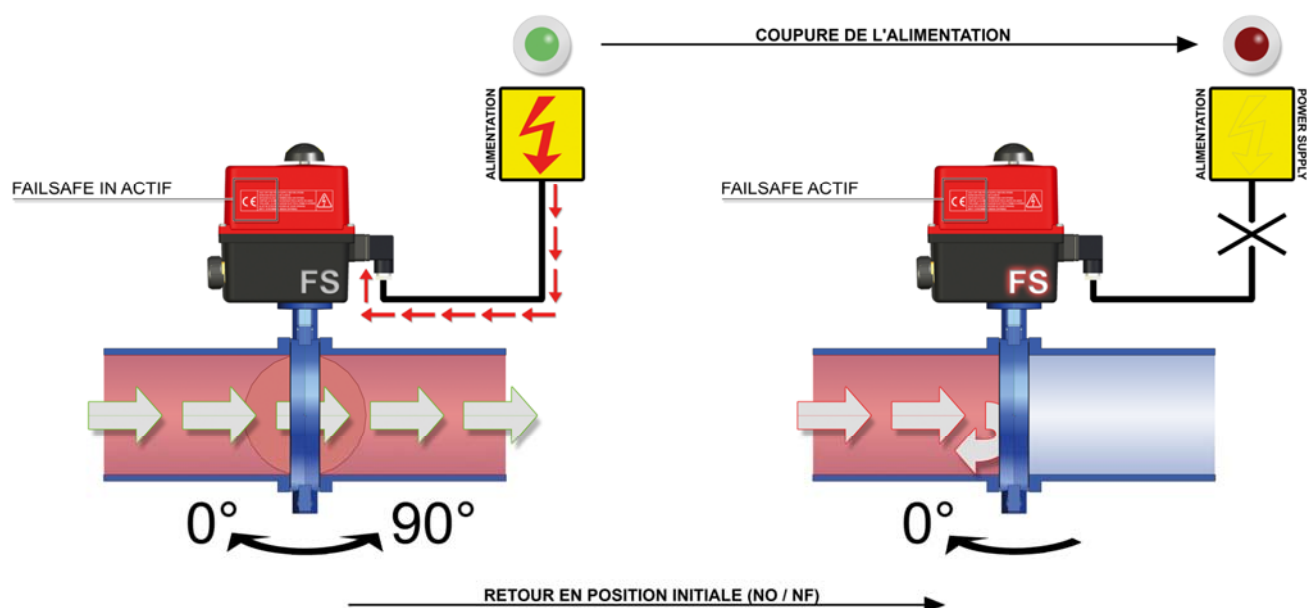

Pour le choix de l'actionneur, nous préconisons un couple égal à 1,5 fois le couple maxi de la vanne (2 fois pour POSI).

## Gamme FAILSAFE standard

| Code                       | Étoile / fixation <sup>1)</sup> | Couple | Plages de tensions                   | Puissance | Temps de manœuvre |           |
|----------------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                            |                                 |        |                                      |           | à vide            | en charge |
| ER10.X0A.GS2 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                | 10Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 15W       | 9s                | 11s       |
| ER10.X0B.GS2 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                | 10Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 15W       | 9s                | 11s       |
| ER20.X0A.GS2 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                | 20Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 15W       | 9s                | 12s       |
| ER20.X0B.GS2 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                | 20Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 15W       | 9s                | 12s       |
| ER35.X0A.GS2 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                | 35Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 15W       | 19s               | 26s       |
| ER35.X0B.GS2 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                | 35Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 15W       | 19s               | 24s       |
| ER35.90A.GS2               | 22 / F05-F07                    | 35Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W       | 6s                | 7s        |
| ER35.90B.GS2               | 22 / F05-F07                    | 35Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 45W       | 6s                | 7s        |
| ER60.90A.GS2               | 22 / F05-F07                    | 60Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W       | 10s               | 12s       |
| ER60.90B.GS2               | 22 / F05-F07                    | 60Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 45W       | 10s               | 12s       |
| ER100.90A.GS2              | 22 / F05-F07                    | 100Nm  | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W       | 20s               | 23s       |
| ER100.90B.GS2              | 22 / F05-F07                    | 100Nm  | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 45W       | 19s               | 22s       |

## Gamme FAILSAFE « lent »

| Code          | Étoile / fixation <sup>1)</sup> | Couple | Plages de tensions                   | Puissance | Temps de manœuvre |           |
|---------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
|               |                                 |        |                                      |           | à vide            | en charge |
| ER35.93A.GS2  | 22/F05-F07                      | 35Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W       | 34s               | 40s       |
| ER35.93B.GS2  | 22/F05-F07                      | 35Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 45W       | 34s               | 41s       |
| ER60.93A.GS2  | 22/F05-F07                      | 60Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W       | 67s               | 79s       |
| ER60.93B.GS2  | 22/F05-F07                      | 60Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 45W       | 68s               | 79s       |
| ER100.93A.GS2 | 22/F05-F07                      | 100Nm  | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W       | 110s              | 119s      |
| ER100.93B.GS2 | 22/F05-F07                      | 100Nm  | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 45W       | 110s              | 119s      |


<sup>1)</sup> Douilles de réduction étoile 14 x carré 9-11 ou étoile 22 x carré 17.

<sup>2)</sup> X=platine amovible F03/F05 ou F04, peut être commandée assemblée.



Pour le choix de l'actionneur, nous préconisons un couple égal à 1,5 fois le couple maxi de la vanne (2 fois pour POSI).

## Actionneurs FAILSAFE • schéma électrique

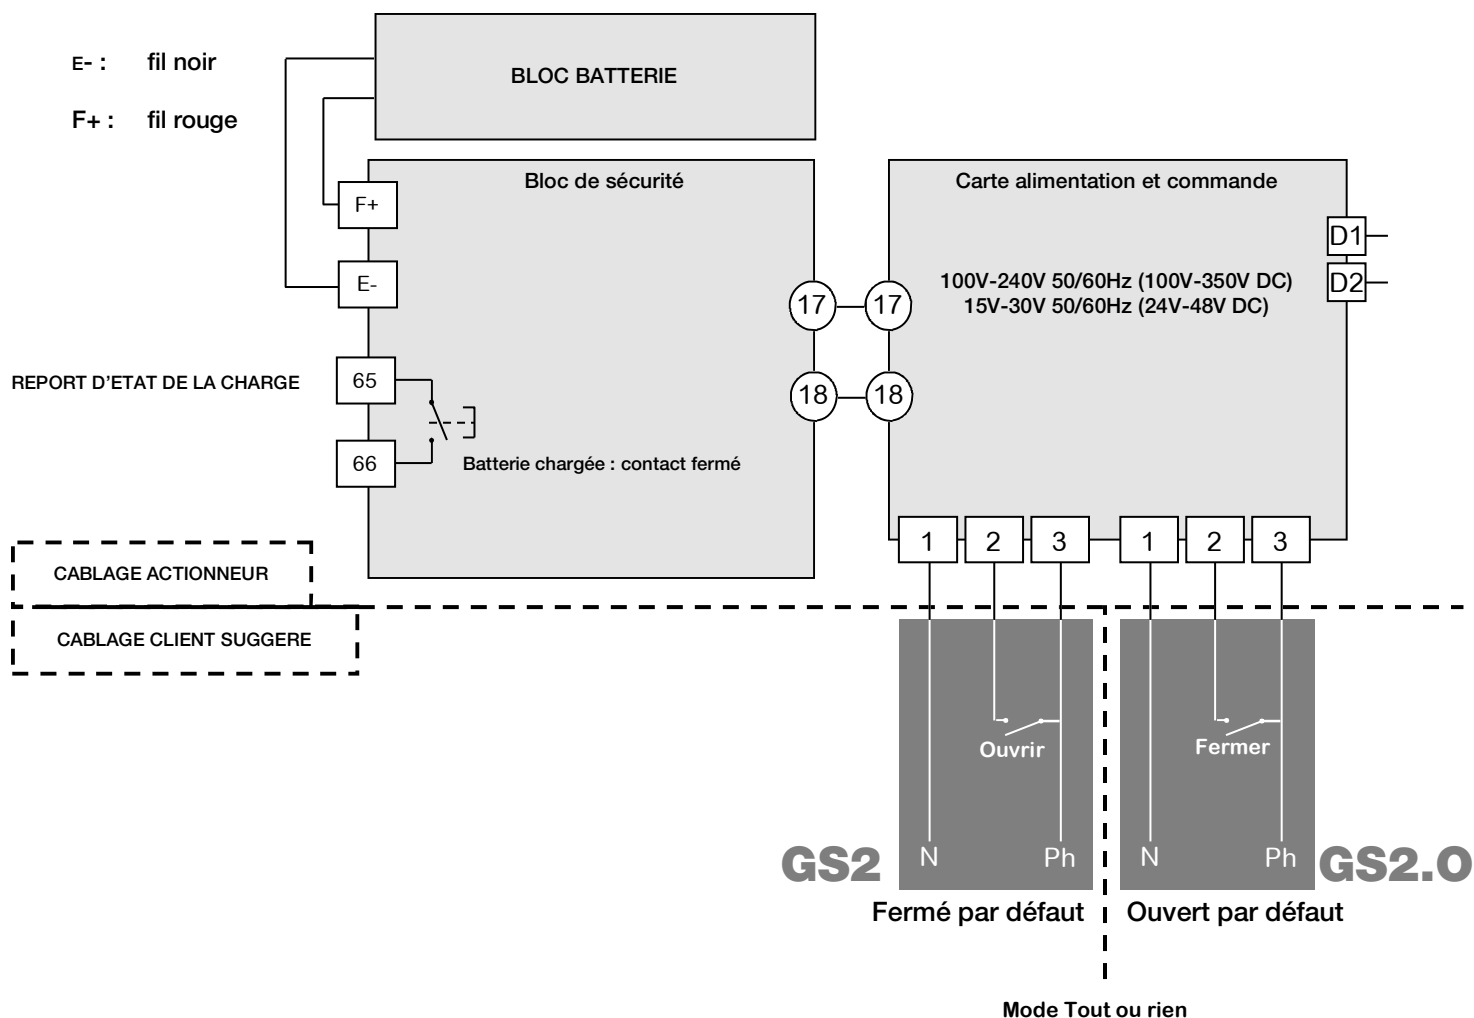

- La température du bornier peut atteindre 90°C
- Les modes de fonctionnement « fermé par défaut » et « ouvert par défaut » correspondent à deux produits différents (paramétrés en usine) et ne sont pas interchangeables.

## Actionneurs POSI


### Description

Actionneur séries ER avec solution de positionnement évolué et simple d'utilisation, permettant le pilotage d'une vanne avec un signal 0-10V, 4-20mA ou 0-20mA. Pour des applications tel que le dosage, réglage, limitation de débit, remplissage (augmente la précision en phase finale), mélange...

### Avantages

- Tout intégré : pas de câblage supplémentaire
- Economique
- Base microprocesseur
- Fonctionnement sécurisé (boucles de mémorisation)
- Auto configurable (0-20mA/4-20mA/0-10V)
- Signal réversible (exemple : 20-4mA)
- Mode apprentissage
- Résistance anti-condensation.
- Limiteur de couple électronique
- Relais de report défaut.
- Rotation jusqu'à 180° ou 270° (sur demande)
- Prérégulé d'usine.

### Principe de fonctionnement

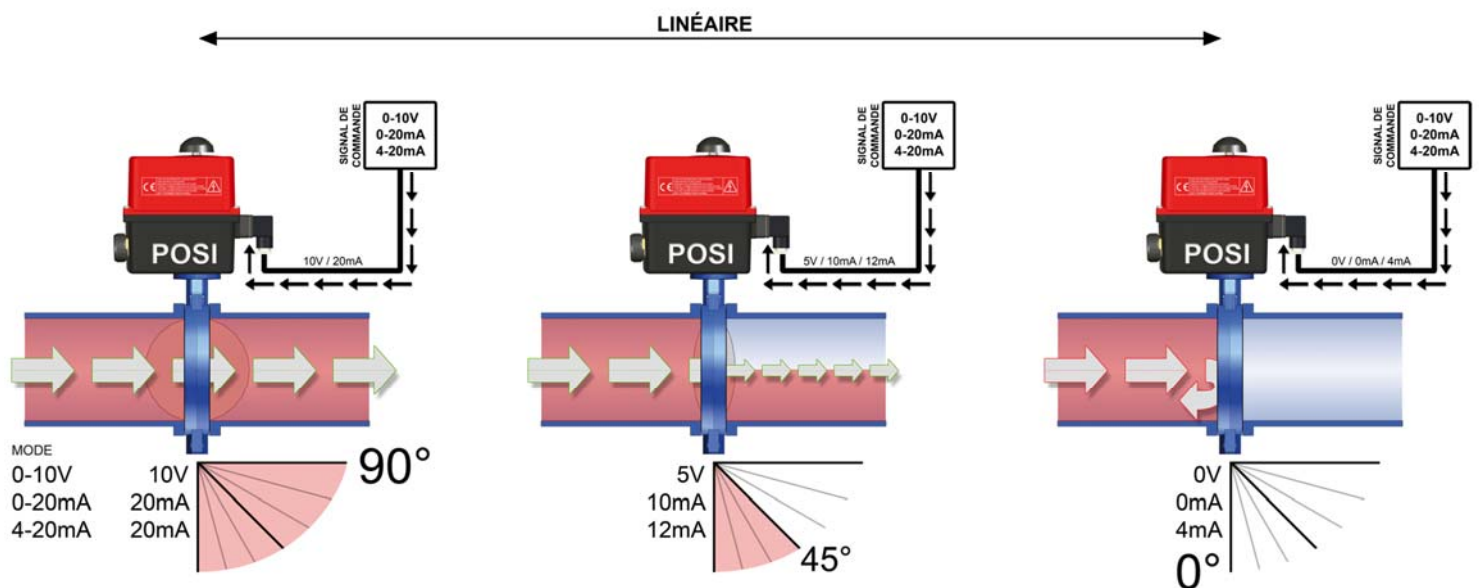

Pour le choix de l'actionneur, nous préconisons un couple égal à 1,5 fois le couple maxi de la vanne (2 fois pour POSI).

## Actionneurs POSI

### Différents types de consigne (Bornier N°15 et N°16) :

Nos cartes sont paramétrables en usine sur demande. Le signal de commande (consigne) et signal de recopie peuvent être de nature différente (courant ou tension). Sans aucune information du client les cartes sont paramétrées en courant 4-20mA (consigne+recopie client)

### Pilotage en 0-10V :

Lors d'un événement extérieur, absence de consigne (coupure accidentelle câble par ex) mais en présence de l'alimentation carte.

La convention veut que l'actionneur se retrouve en une position définie (vanne ouverte ou fermée). En standard nos actionneurs se fermeront en absence de consigne, mais d'autres états sont possibles sur demande

### Pilotage en 4-20mA :

La convention veut que l'actionneur reste dans sa position lors de la coupure de la consigne (coupure accidentelle câble par ex) mais en présence de l'alimentation carte.

Lors du rétablissement de la consigne l'actionneur se repositionne automatiquement selon la valeur de la consigne.

## Gamme POSI

| Code                       | Étoile / fixation <sup>1)</sup> | Couple | Plages de tensions                   | Puissance | Temps de manœuvre |           |
|----------------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
|                            |                                 |        |                                      |           | à vide            | en charge |
| ER20.X3A.GP6 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                | 20Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 15W       | 16s               | 25s       |
| ER20.X3B.GP6 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                | 20Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 15W       | 16s               | 25s       |
| ER35.93A.GP6               | 22 / F05-F07                    | 35Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W       | 34s               | 40s       |
| ER35.93B.GP6               | 22 / F05-F07                    | 35Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 45W       | 34s               | 41s       |
| ER60.93A.GP6               | 22 / F05-F07                    | 60Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W       | 67s               | 79s       |
| ER60.93B.GP6               | 22 / F05-F07                    | 60Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 45W       | 68s               | 79s       |
| ER100.93A.GP6              | 22 / F05-F07                    | 100Nm  | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W       | 110s              | 119s      |
| ER100.93B.GP6              | 22 / F05-F07                    | 100Nm  | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 45W       | 110s              | 119s      |

<sup>1)</sup> Douilles de réduction étoile 14 x carré 9-11 ou étoile 22 x carré 17.


<sup>2)</sup> X=platine amovible F03/F05 ou F04, peut être commandée assemblée.



Pour le choix de l'actionneur, nous préconisons un couple égal à 1,5 fois le couple maxi de la vanne (2 fois pour POSI).

## Actionneurs POSI • schéma électrique

| Rep.  | Désignation                             | Rep. | Désignation                |
|-------|-----------------------------------------|------|----------------------------|
| FC0   | Fin de course ouverture                 | FC1  | Fin de course auxiliaire 1 |
| FCF   | Fin de course fermeture                 | FC2  | Fin de course auxiliaire 2 |
| D1/D2 | Bornier report défaut (24V DC / 3A max) |      |                            |

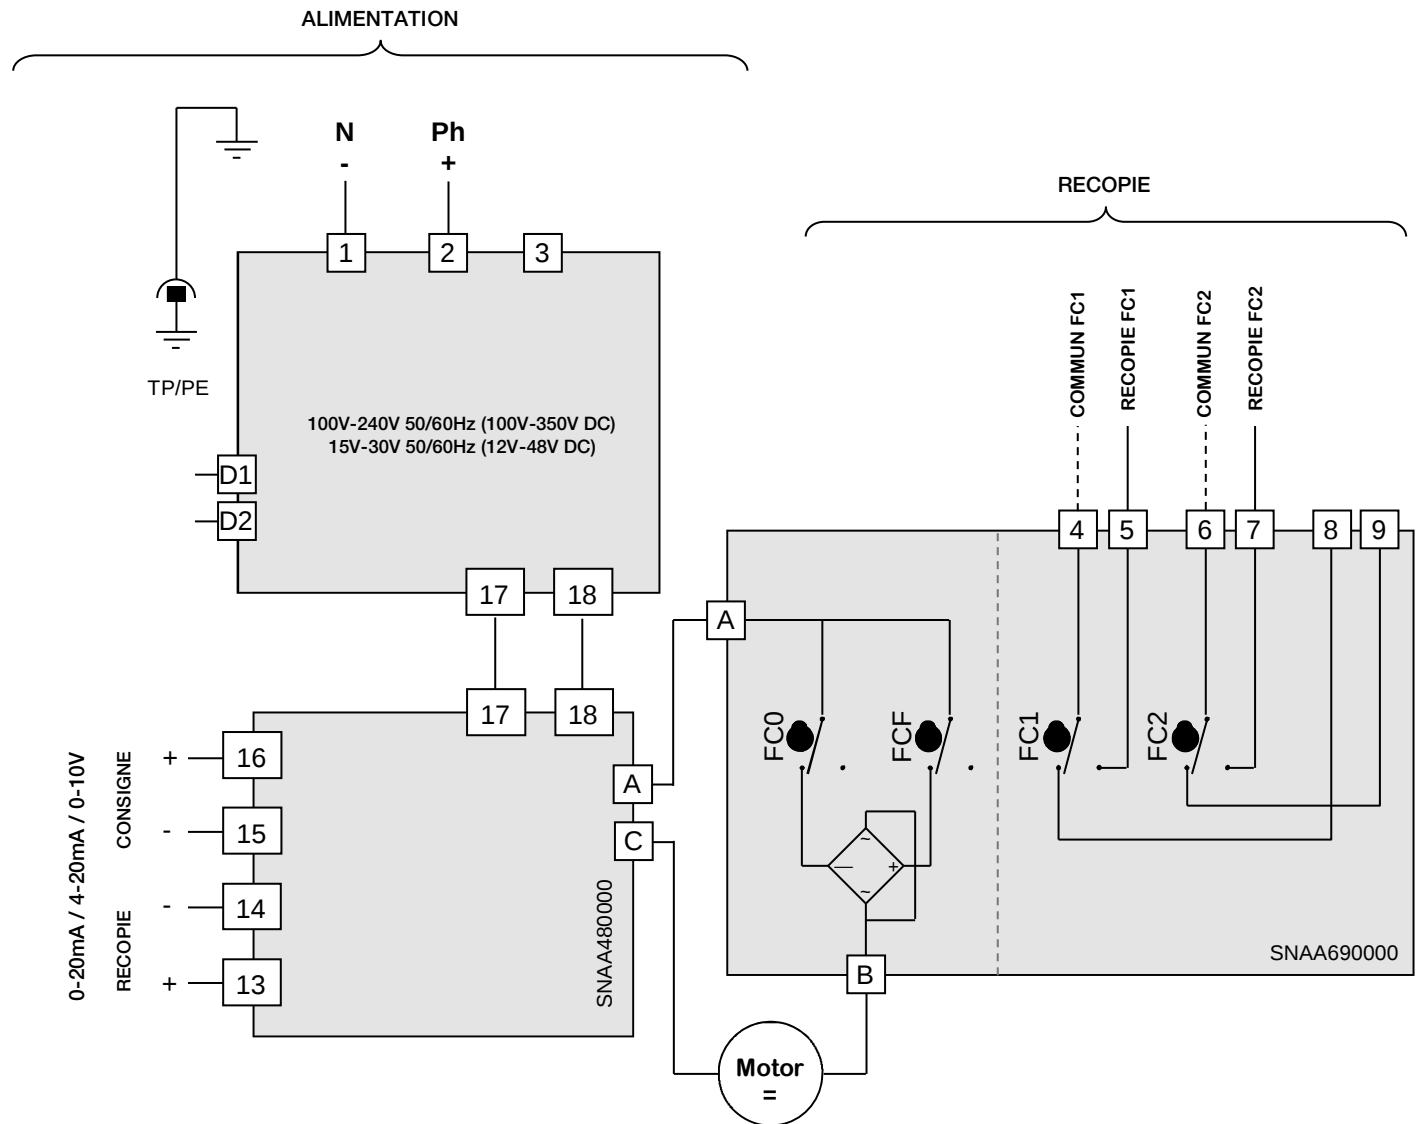

- La résolution de la carte est de 1°
- Impédance d'entrée de 10 KOhm si pilotage en tension (0-10V) et 100 Ohm si pilotage en courant (0-20mA ou 4-20mA)



- La température du bornier peut atteindre 90°C
- Les câbles utilisés doivent être rigides (tensions pour la recopie : 4 à 250V AC/DC)
- Pour une utilisation avec de grandes longueurs de câbles, le courant induit généré par les câbles ne doit pas dépasser 1mA
- La tension de pilotage doit être de type T.B.T.S. (Très Basse Tension de Sécurité)
- Pas de masse commune entre la commande (consigne et recopie) et l'alimentation. (Type 0-20 ou 4-20mA : 5V DC max.)

## Actionneurs 3 positions


### Description

Actionneur séries ER avec carte 3ème Position, permettant une position intermédiaire de l'actionneur entre 0° et 90° (ou 0° et 180° ou 0° et 270°). Peut être utilisé pour arrêter l'actionneur à 90° dans le cas d'une vanne 3 voies 180°. Pour toute autre application nécessitant par exemple une ouverture partiel de la vanne avant la fermeture complète.

### Avantages

- Tout intégré : pas de câblage supplémentaire
- Economique
- Réglage simple et rapide.
- 7 Fin de courses
- Résistance anti-condensation.
- Limiteur de couple électronique.
- Report défaut.
- Rotation jusqu'à 180° (ou 270° sur demande)
- Préréglé d'usine.

### Principe de fonctionnement

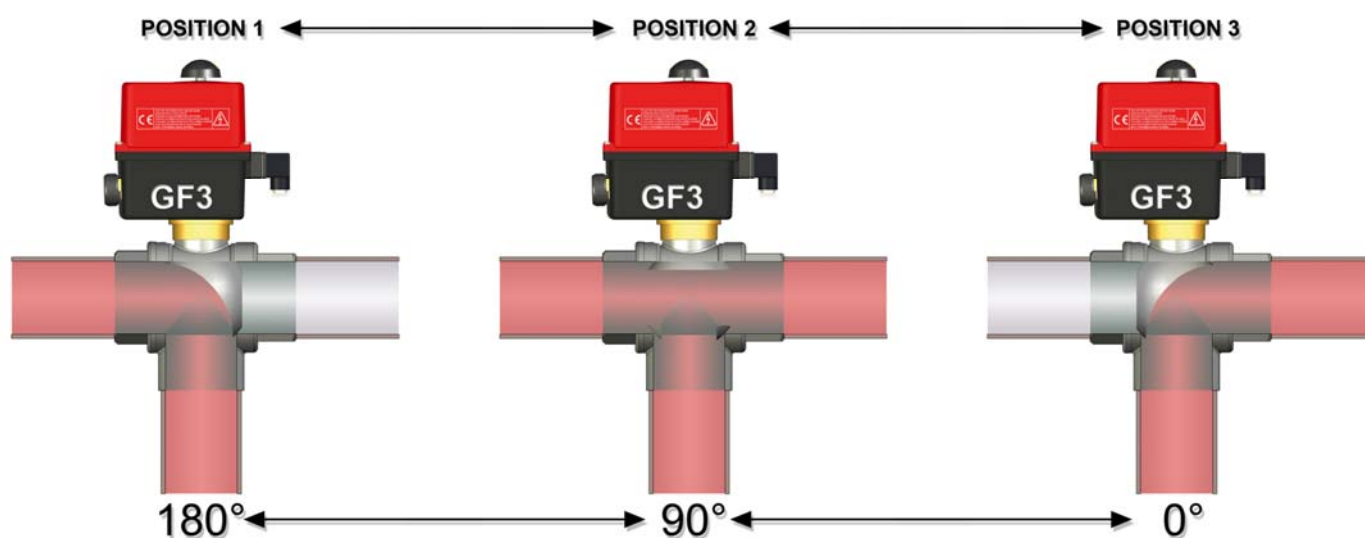

Pour le choix de l'actionneur, nous préconisons un couple égal à 1,5 fois le couple maxi de la vanne (2 fois pour POSI).


## Actionneurs 3 positions

L'option GF3 permet à l'actionneur d'être piloté en 3 positions.

Les trois positions peuvent être comprises entre 0° et 180°. En standard les actionneurs sont réglés en usine à 0° 90° 180°, ce qui correspond à une vanne 3 voies standard. D'autres configurations sont possibles mais cela doit être précisé par le client lors de la commande.

Les 3 positions sont pilotées par 4 switches (FCO,FCF,FCIO,FCIF) et 3 switches de recopie (FC1,FC2,FC3)

Les switches FC1,FC2 sont des contacts NO (fermeture du circuit en position extrême) et FC3 est un contact NF. (ouverture du circuit en position intermédiaire).

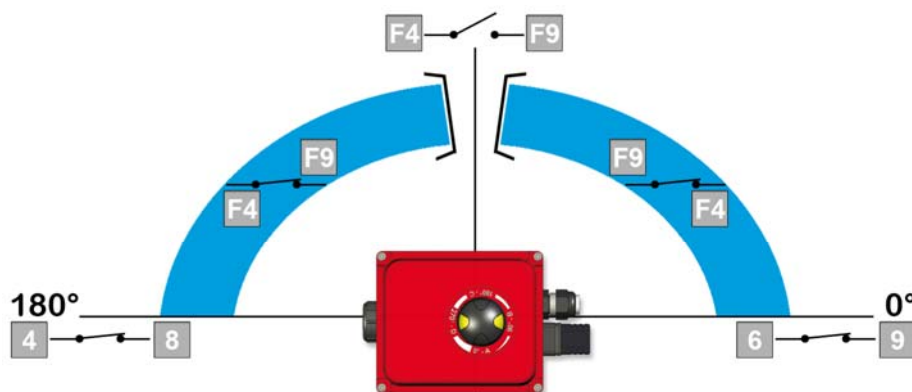

## Gamme 3 positions standard

| Code                       | Étoile / fixation <sup>1)</sup> | Couple | Plages de tensions                   | Puissance | Temps de manœuvre (90°) |           |
|----------------------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                            |                                 |        |                                      |           | à vide                  | en charge |
| ER10.X0A.GF3 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                | 10Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 15W       | 9s                      | 11s       |
| ER10.X0B.GF3 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                | 10Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 15W       | 9s                      | 11s       |
| ER20.X0A.GF3 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                | 20Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 15W       | 9s                      | 12s       |
| ER20.X0B.GF3 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                | 20Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 15W       | 9s                      | 12s       |
| ER35.X0A.GF3 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                | 35Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 15W       | 19s                     | 26s       |
| ER35.X0B.GF3 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                | 35Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 15W       | 19s                     | 24s       |
| ER35.90A.GF3               | 22 / F05-F07                    | 35Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W       | 6s                      | 7s        |
| ER35.90B.GF3               | 22 / F05-F07                    | 35Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 45W       | 6s                      | 7s        |
| ER60.90A.GF3               | 22 / F05-F07                    | 60Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W       | 10s                     | 12s       |
| ER60.90B.GF3               | 22 / F05-F07                    | 60Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 45W       | 10s                     | 12s       |
| ER100.90A.GF3              | 22 / F05-F07                    | 100Nm  | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W       | 20s                     | 23s       |
| ER100.90B.GF3              | 22 / F05-F07                    | 100Nm  | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 45W       | 19s                     | 22s       |

## Gamme 3 positions « lent »

| Code          | Étoile / fixation <sup>1)</sup> | Couple | Plages de tensions                   | Puissance | Temps de manœuvre (90°) |           |
|---------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|               |                                 |        |                                      |           | à vide                  | en charge |
| ER35.93A.GF3  | 22/F05-F07                      | 35Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W       | 34s                     | 40s       |
| ER35.93B.GF3  | 22/F05-F07                      | 35Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 45W       | 34s                     | 41s       |
| ER60.93A.GF3  | 22/F05-F07                      | 60Nm   | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W       | 67s                     | 79s       |
| ER60.93B.GF3  | 22/F05-F07                      | 60Nm   | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 45W       | 68s                     | 79s       |
| ER100.93A.GF3 | 22/F05-F07                      | 100Nm  | 100V à 240V 50/60Hz (100V à 350V DC) | 45W       | 110s                    | 119s      |
| ER100.93B.GF3 | 22/F05-F07                      | 100Nm  | 15V à 30V 50/60Hz (12V à 48V DC)     | 45W       | 110s                    | 119s      |

<sup>1)</sup> Douilles de réduction étoile 14 x carré 9-11 ou étoile 22 x carré 17.


<sup>2)</sup> X=platine amovible F03/F05 ou F04, peut être commandée assemblée.



Pour le choix de l'actionneur, nous préconisons un couple égal à 1,5 fois le couple maxi de la vanne (2 fois pour POSI).

## Actionneurs 3 positions • schéma électrique

| Rep.  | Désignation                             | Rep. | Désignation                |
|-------|-----------------------------------------|------|----------------------------|
| FC0   | Fin de course ouverture                 | FC1  | Fin de course auxiliaire 1 |
| FCF   | Fin de course fermeture                 | FC2  | Fin de course auxiliaire 2 |
| FCIO  | Fin de course intermédiaire ouverture   | FC3  | Fin de course auxiliaire 3 |
| FCIF  | Fin de course intermédiaire fermeture   | R    | Rouge                      |
| W     | Blanc                                   | B    | Noir                       |
| D1/D2 | Bornier report défaut (24V DC / 3A max) |      |                            |

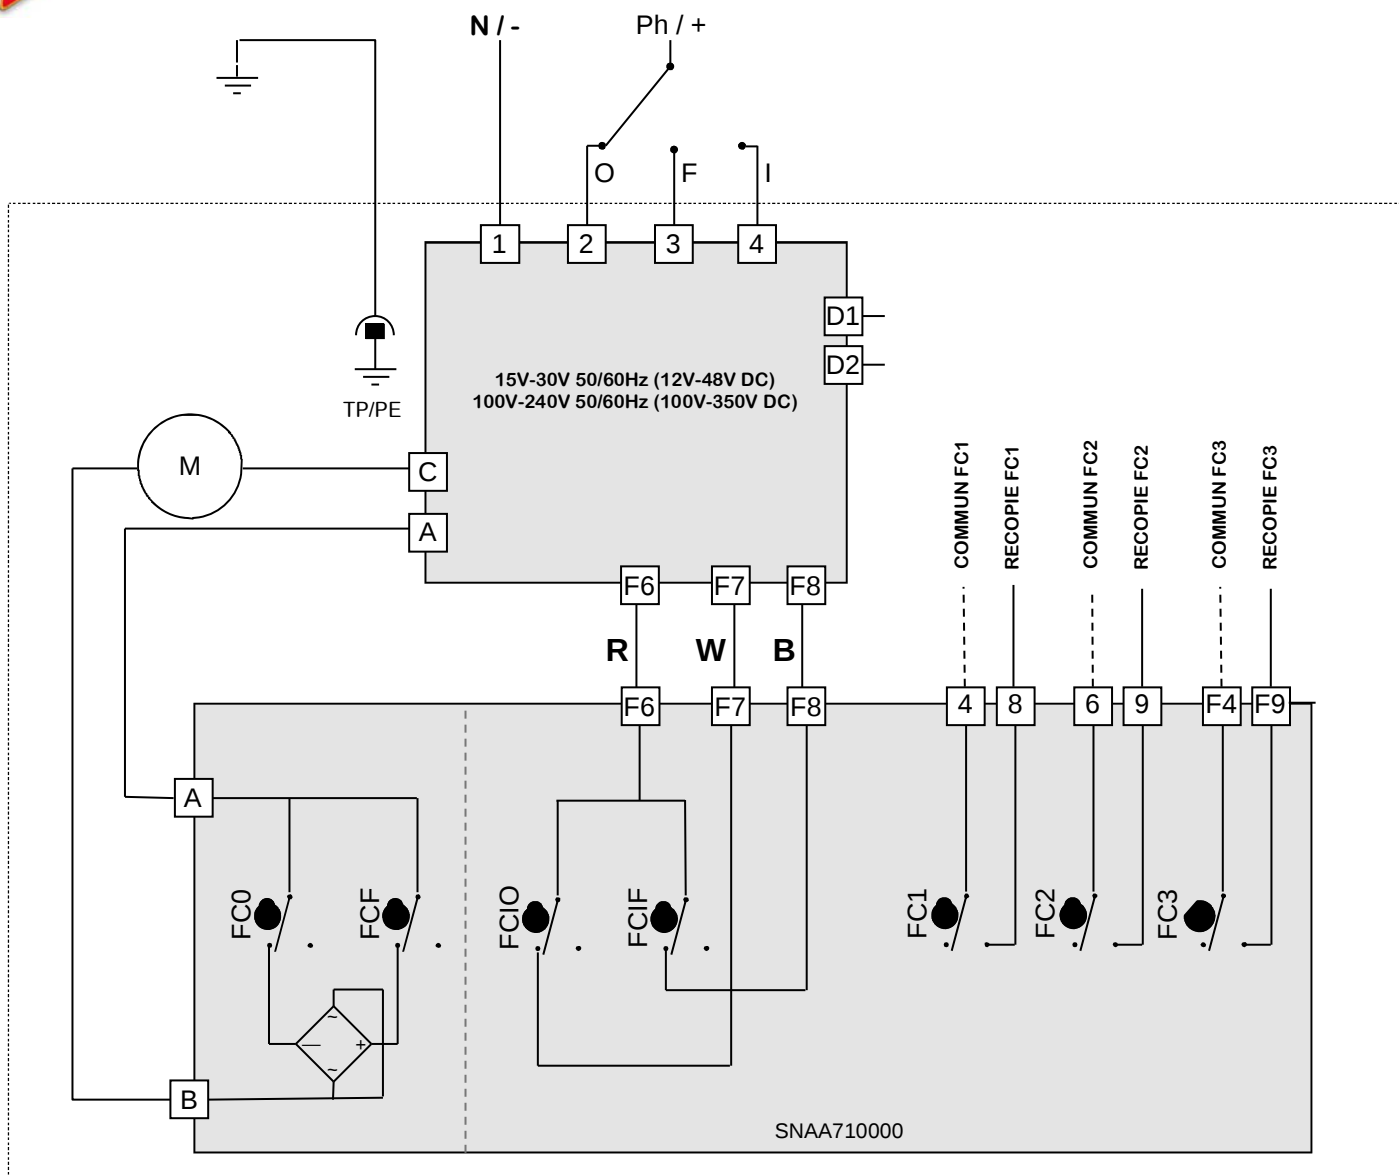

## Description

90° IP66 electric actuator, PA6 housing UL 94 VO with secured manual override for torques of 10-20-35-60-100Nm and in accordance with CE-ROHS-REACH standards.



## ER+

| Version                                                                    | Page / External ref. |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| standard 90°                                                               | 16                   |
| Long operating time 90°                                                    | 16                   |
| with FAILSAFE security unit                                                | 18                   |
| positioning                                                                | 21                   |
| 3-position                                                                 | 23                   |
| « Powered by AXMART® », control and programming with Bluetooth® connection | DSBA3302             |
| Pulse control (500ms) <sup>1)</sup>                                        | —                    |
| Applications with vibrations <sup>1)</sup>                                 | —                    |

<sup>1)</sup> On request.

### Technical datas

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Visual position indicator             | Modular (handle for ER 10 & 20)                                                        |
| Control                               | On-Off or 3-modulating points                                                          |
| Voltages                              | 15V to 30V AC (50/60Hz) & 12V to 48V DC or 100V to 240V AC (50/60Hz) & 100V to 350V DC |
| Duty cycle                            | Service S4 - 50% (IEC34 standard)                                                      |
| Torque limiter                        | Software                                                                               |
| Serial connection                     | RS485                                                                                  |
| Number of starts / hour <sup>2)</sup> | 150                                                                                    |
| Feedback relay                        | Failure (torque, temperature ...)                                                      |
| Anti-condensation heater              | Self-regulated                                                                         |
| Drive nut                             | Star                                                                                   |
| Removable adaptation plates (ISO5211) | F03/F05 & F04 (ER 10 & 20 & 35)   F05/F07 (ER 35 & 60 & 100)                           |
| Number of limit switches              | 4 adjustable switches (5A max.)                                                        |
| Secured manual override               | Decutching system and external shaft                                                   |
| Mechanical travel stops               | 90°                                                                                    |
| Electric connection                   | 1 Connector 3P+T DIN43650 + 1 ISO M20 (3-position actuators : 2 ISO M20)               |
| Temperature                           | -10°C to +55°C (FAILSAFE actuator : -10°C to +40°C)                                    |
| Enclosure                             | IP66                                                                                   |
| Weight                                | 1Kg to 2,3Kg                                                                           |
| Warranty <sup>3)</sup>                | 3-year warranty or 50 000 actuations                                                   |

<sup>2)</sup> Recommended use, see instructions notice.

<sup>3)</sup> Tested on testing bench in the worst conditions (maximal torque and duty rating).

### Options

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Card with two extra limit switches (EFC.2)                    |
| 100 / 1000 / 5000 / 10000 Ohms feedback potentiometer (EPR.B) |
| 0-10V, 0-20mA or 4-20mA transmitter (EPT.C) <sup>4)</sup>     |
| 1 or 2 connector M12 3P+T (ECM.1 or ECM.2)                    |
| 2 <sup>ème</sup> connector 3P+T DIN43650 (ECD.1A)             |
| Handle for manual override (EPR)                              |

<sup>4)</sup> Specify the model.



Please consider 1.5 safety factor (and 2.0 safety factor for POSI version) when sizing the actuator

## Standard range

| Code                       | Star drive nut<br>Connection <sup>1)</sup> | Torque | Voltage supplies                       | Power | Operating time  |           |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|-----------------|-----------|
|                            |                                            |        |                                        |       | Without<br>load | With load |
| ER10.X0A.G00 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                           | 10Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 15W   | 9s              | 11s       |
| ER10.X0B.G00 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                           | 10Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 15W   | 9s              | 11s       |
| ER20.X0A.G00 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                           | 20Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 15W   | 9s              | 12s       |
| ER20.X0B.G00 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                           | 20Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 15W   | 9s              | 12s       |
| ER35.X0A.G00 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                           | 35Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 15W   | 19s             | 26s       |
| ER35.X0B.G00 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                           | 35Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 15W   | 19s             | 24s       |
| ER35.90A.G00               | 22 / F05-F07                               | 35Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W   | 6s              | 7s        |
| ER35.90B.G00               | 22 / F05-F07                               | 35Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 45W   | 6s              | 7s        |
| ER60.90A.G00               | 22 / F05-F07                               | 60Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W   | 10s             | 12s       |
| ER60.90B.G00               | 22 / F05-F07                               | 60Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 45W   | 10s             | 12s       |
| ER100.90A.G00              | 22 / F05-F07                               | 100Nm  | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W   | 20s             | 23s       |
| ER100.90B.G00              | 22 / F05-F07                               | 100Nm  | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 45W   | 19s             | 22s       |

## Long operating time range


| Code          | Star drive nut<br>Connection <sup>1)</sup> | Torque | Voltage supplies                       | Power | Operating time  |           |
|---------------|--------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|-----------------|-----------|
|               |                                            |        |                                        |       | Without<br>load | With load |
| ER35.93A.G00  | 22/F05-F07                                 | 35Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W   | 34s             | 40s       |
| ER35.93B.G00  | 22/F05-F07                                 | 35Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 45W   | 34s             | 41s       |
| ER60.93A.G00  | 22/F05-F07                                 | 60Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W   | 67s             | 79s       |
| ER60.93B.G00  | 22/F05-F07                                 | 60Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 45W   | 68s             | 79s       |
| ER100.93A.G00 | 22/F05-F07                                 | 100Nm  | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W   | 110s            | 119s      |
| ER100.93B.G00 | 22/F05-F07                                 | 100Nm  | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 45W   | 110s            | 119s      |

<sup>1)</sup> Reducing sleeves star 14 to square 9-11 or star 22 to square 17.


<sup>2)</sup> X=removable plate F03/F05 or F04, can be ordered mounted.

## Dimensions

Type : ER10 & 20 & 35 (ER35 without handle)

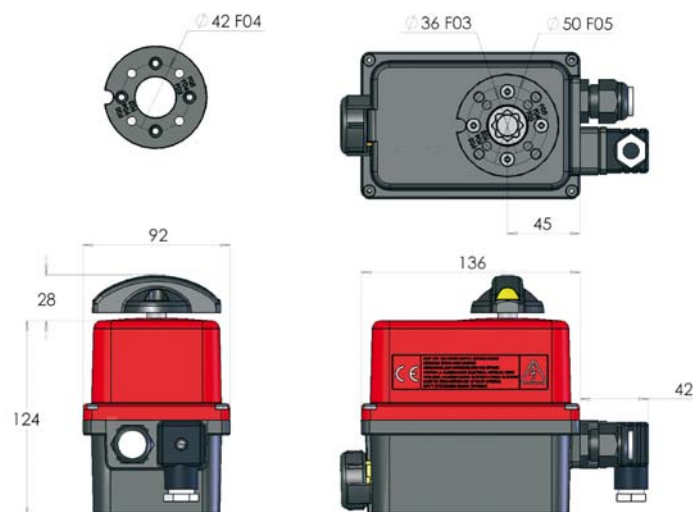

Type : ER35 & 60 & 100

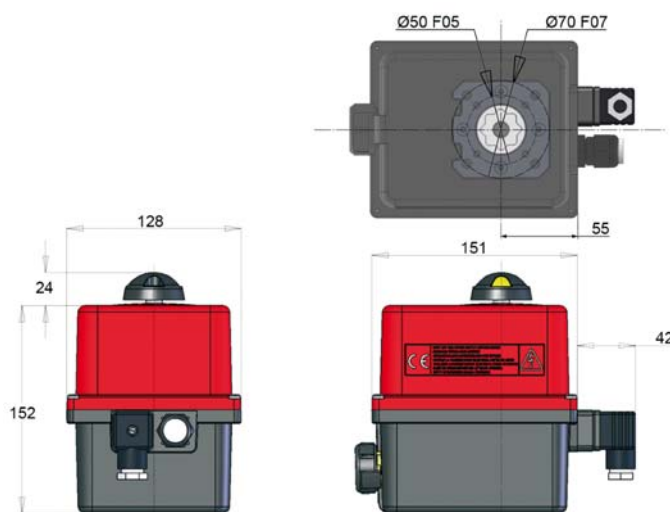


Please consider 1.5 safety factor (and 2.0 safety factor for POSI version) when sizing the actuator

## Electric wiring

| Rep.  | Designation                                     | Rep. | Designation              |
|-------|-------------------------------------------------|------|--------------------------|
| FC0   | Open limit switch                               | FC1  | Auxiliary limit switch 1 |
| FCF   | Close limit switch                              | FC2  | Auxiliary limit switch 2 |
| D1/D2 | Failure report Terminal strip (24V DC / 3A max) |      |                          |



The terminal temperature can reach 90°C

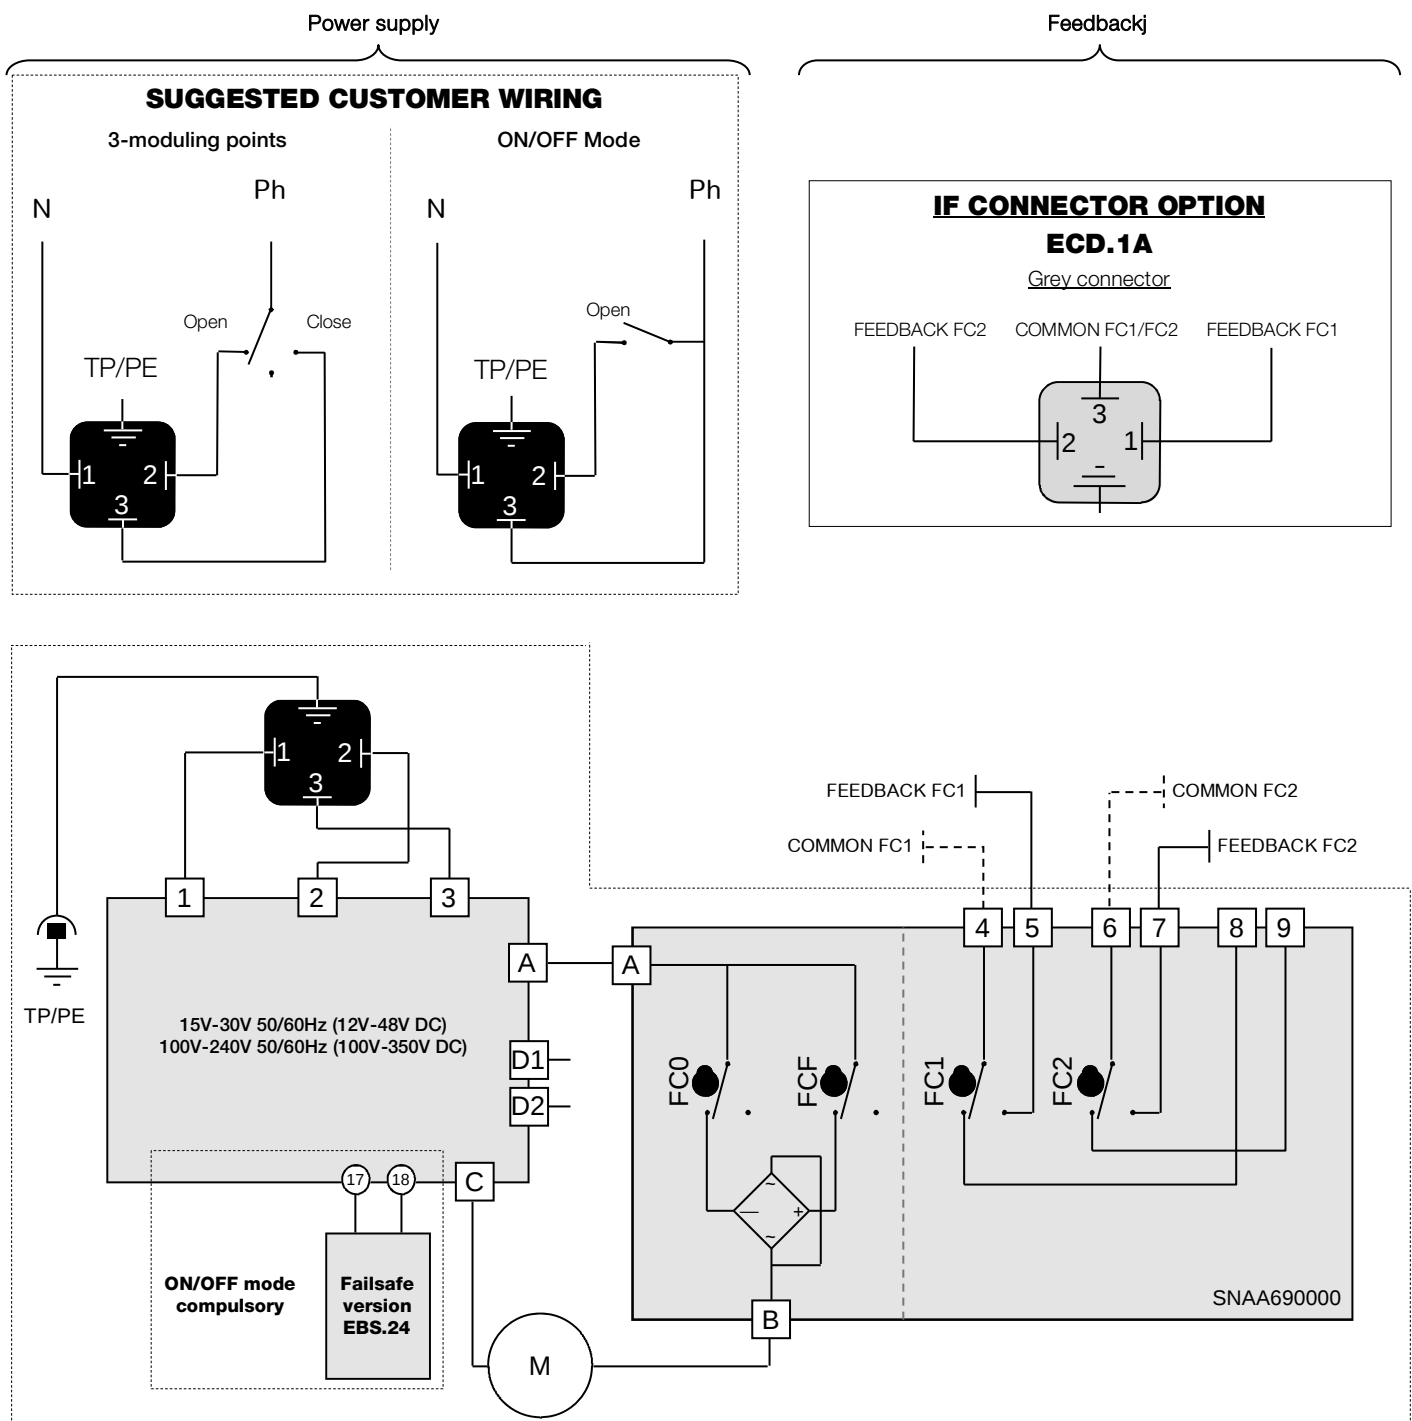

## FAILSAFE actuator

### Description

Failsafe option integrate battery pack monitored by electronic board in the actuator. Its function is to relay in case of power supply failure on terminal PIN 1, 2 and 3 of the actuator. The fail safe option could be set on different position like normally open (NO) or normally close (NC) depends on customer application.


The electronic board monitors the battery pack and check the status of battery (cycle load and failure). If a battery failure is detected, a contact on PIN 66 and 66 switch off. If customer use this contact he could be aware that there is a failure on battery in the actuator without remove cover and plan the replacement.

Failsafe option required ON/OFF mode.

### Advantages

- All in one: no additional wiring required
- Cost effective
- Battery gauge active 24H/24H
- Power shut off after 2 mn to avoid battery discharging
- Quick and easy replacement of the battery
- 2 initial position settings: "normally open" or "normally closed"
- Battery failure feedback relai

### Working principle

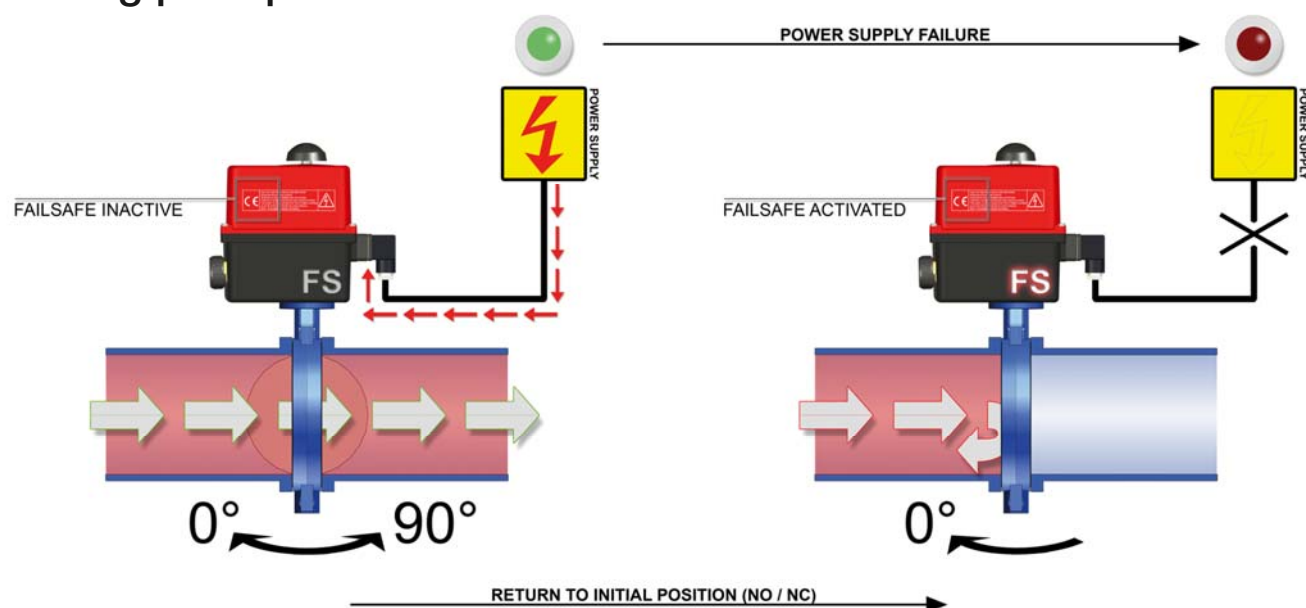

Please consider 1.5 safety factor (and 2.0 safety factor for POSI version) when sizing the actuator

## FAILSAFE standard range

| Code                       | Star drive nut Connection <sup>1)</sup> | Torque | Voltage supplies                       | Power | Operating time |           |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|----------------|-----------|
|                            |                                         |        |                                        |       | Without load   | With load |
| ER10.X0A.GS2 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                        | 10Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 15W   | 9s             | 11s       |
| ER10.X0B.GS2 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                        | 10Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 15W   | 9s             | 11s       |
| ER20.X0A.GS2 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                        | 20Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 15W   | 9s             | 12s       |
| ER20.X0B.GS2 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                        | 20Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 15W   | 9s             | 12s       |
| ER35.X0A.GS2 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                        | 35Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 15W   | 19s            | 26s       |
| ER35.X0B.GS2 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                        | 35Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 15W   | 19s            | 24s       |
| ER35.90A.GS2               | 22 / F05-F07                            | 35Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W   | 6s             | 7s        |
| ER35.90B.GS2               | 22 / F05-F07                            | 35Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 45W   | 6s             | 7s        |
| ER60.90A.GS2               | 22 / F05-F07                            | 60Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W   | 10s            | 12s       |
| ER60.90B.GS2               | 22 / F05-F07                            | 60Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 45W   | 10s            | 12s       |
| ER100.90A.GS2              | 22 / F05-F07                            | 100Nm  | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W   | 20s            | 23s       |
| ER100.90B.GS2              | 22 / F05-F07                            | 100Nm  | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 45W   | 19s            | 22s       |

## FAILSAFE long operating range

| Code          | Star drive nut Connection <sup>1)</sup> | Torque | Voltage supplies                       | Power | Operating time |           |
|---------------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|----------------|-----------|
|               |                                         |        |                                        |       | Without load   | With load |
| ER35.93A.GS2  | 22/F05-F07                              | 35Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W   | 34s            | 40s       |
| ER35.93B.GS2  | 22/F05-F07                              | 35Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 45W   | 34s            | 41s       |
| ER60.93A.GS2  | 22/F05-F07                              | 60Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W   | 67s            | 79s       |
| ER60.93B.GS2  | 22/F05-F07                              | 60Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 45W   | 68s            | 79s       |
| ER100.93A.GS2 | 22/F05-F07                              | 100Nm  | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W   | 110s           | 119s      |
| ER100.93B.GS2 | 22/F05-F07                              | 100Nm  | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 45W   | 110s           | 119s      |


<sup>1)</sup> Reducing sleeves star 14 to square 9-11 or star 22 to square 17.

<sup>2)</sup> X=removable plate F03/F05 or F04, can be ordered mounted.



Please consider 1.5 safety factor (and 2.0 safety factor for POSI version) when sizing the actuator

## FAILSAFE actuators • Electric wiring

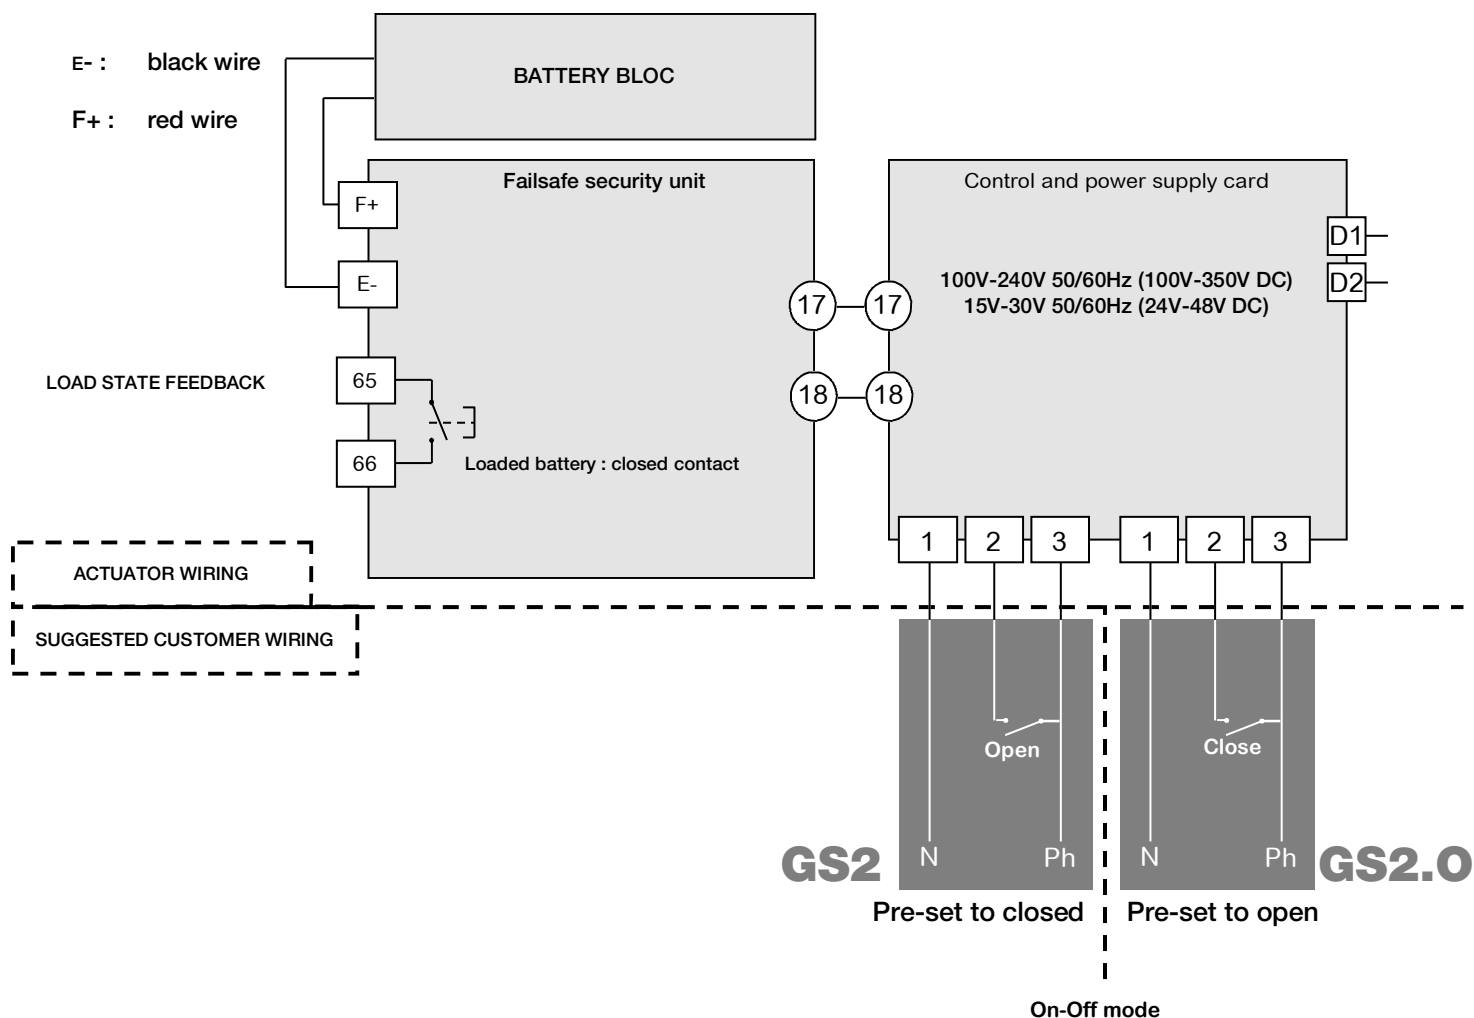

- The terminal temperature can reach 90°C
- The two functioning modes « pre-set to closed » and « pre-set to open » are two different products (pre-set in factory) and can't be interchangeable.

## POSI actuators


### Description

Actuator ER series with advanced and friendly positioning solution, allowing the control of a valve with a signal: 0-10V, 4-20mA or 0-20mA. For applications like dosing, modulating, flow control, filling up (increases the accuracy in the last stage), mixing...

### Advantages

- All in one: no additional wiring required
- Cost effective
- Microprocessor base
- Secured process (memorization loops)
- Self configurable (0-20mA/4-20mA/0-10V)
- Reversible (exemple : 20-4mA)
- Training mode
- Anti condensation heater
- Electronic torque limiter
- Failure feedback relay
- Rotation up to 180° or 270° (on request)
- Preset from factory

### Working principle

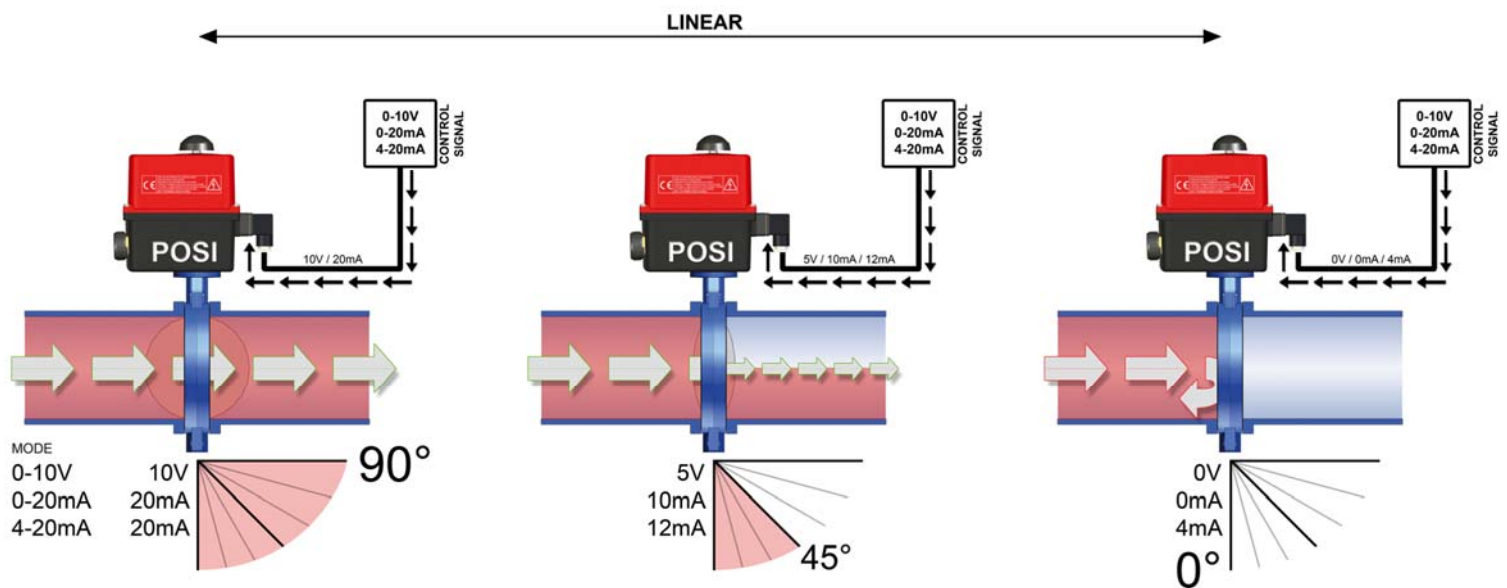

Please consider 1.5 safety factor (and 2.0 safety factor for POSI version) when sizing the actuator

## POSI actuators

### Various control types (control signal on terminals N°15 and N°16)

On request, our cards can be set in factory. The consign and the feedback signal can have different forms (current or voltage). Without any information from the customer, the cards are set for current 4-20mA (control + feedback signal).

### Control in 0-10V modes:

In case of outside event, absence of control signal (accidental wires cut for example) but in presence of power, the actuator will travel to defined position (open or closed valve).

In standard our actuators will close themselves in absence of control signal but there are other possibilities on request.

### Control in 4-20mA mode:

In case of outside event, absence of control signal (accidental wires cut for example) but in presence of power, the actuator will stay in its position.

In the both cases, when the control signal is restored, the actuator reach automatically the position corresponding to control signal value.

## POSI range

| Code                       | Star drive nut Connection <sup>1)</sup> | Torque | Voltage supplies                       | Power | Operating time |           |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|----------------|-----------|
|                            |                                         |        |                                        |       | Without load   | With load |
| ER20.X3A.GP6 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                        | 20Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 15W   | 16s            | 25s       |
| ER20.X3B.GP6 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                        | 20Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 15W   | 16s            | 25s       |
| ER35.93A.GP6               | 22 / F05-F07                            | 35Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W   | 34s            | 40s       |
| ER35.93B.GP6               | 22 / F05-F07                            | 35Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 45W   | 34s            | 41s       |
| ER60.93A.GP6               | 22 / F05-F07                            | 60Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W   | 67s            | 79s       |
| ER60.93B.GP6               | 22 / F05-F07                            | 60Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 45W   | 68s            | 79s       |
| ER100.93A.GP6              | 22 / F05-F07                            | 100Nm  | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W   | 110s           | 119s      |
| ER100.93B.GP6              | 22 / F05-F07                            | 100Nm  | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 45W   | 110s           | 119s      |

<sup>1)</sup> Reducing sleeves star 14 to square 9-11 or star 22 to square 17.


<sup>2)</sup> X=removable plate F03/F05 or F04, can be ordered mounted.



Please consider 1.5 safety factor (and 2.0 safety factor for POSI version) when sizing the actuator

## POSI actuators • Electric wiring

| Rep.  | Designation                                     | Rep. | Designation              |
|-------|-------------------------------------------------|------|--------------------------|
| FC0   | Open limit switch                               | FC1  | Auxiliary limit switch 1 |
| FCF   | Close limit switch                              | FC2  | Auxiliary limit switch 2 |
| D1/D2 | Failure report Terminal strip (24V DC / 3A max) |      |                          |

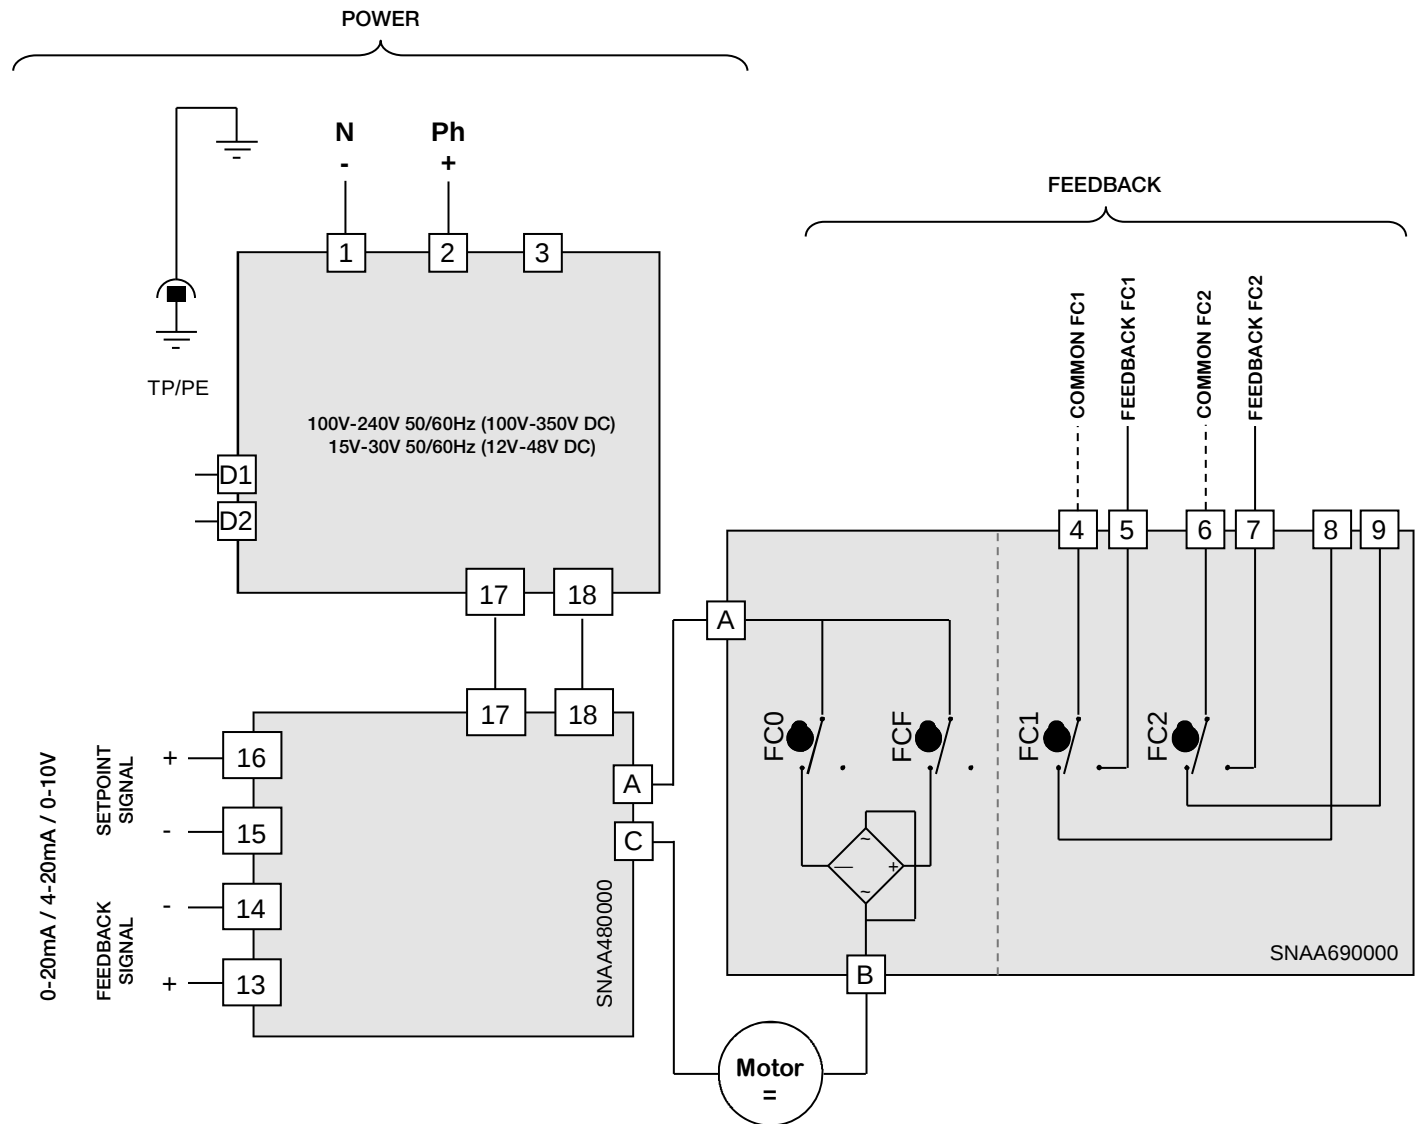

- The card resolution is 1°
- 10 KOhm input impedance if control with voltage (0-10V) / 100 Ohm input impedance if control with current (0-20mA ou 4-20mA)



- The terminal temperature can reach 90°C
- The used wires must be rigid (feedback voltages : 4 to 250V AC/DC)
- For a use with a long wiring, the induction current generated by the wires mustn't be higher than 1mA
- La tension de pilotage doit être de type T.B.T.S. (Très Basse Tension de Sécurité)
- No common earth/ground connexion between the control (input and output signal) and the alimentation. (Type 0-20 or 4-20mA : 5V DC max.)

## 3-position actuators


### Description

Actuator ER series with 3rd position card, allowing an intermediate position of the actuator between 0° and 90° (or 0° and 180°, or 0° and 270°). Can be used to stop the actuator at 90° in case of a 180° 3-way valve. Or for any other application which requires a partial opening before full closing

### Advantages

- All in one: no additional wiring required
- Cost effective
- Quick and easy setup
- 7 limit switches
- Anti condensation heater
- Electronic torque limiter
- Failure report
- Rotation up to 180° (or 270° on request)
- Preset from factory

### Working principle

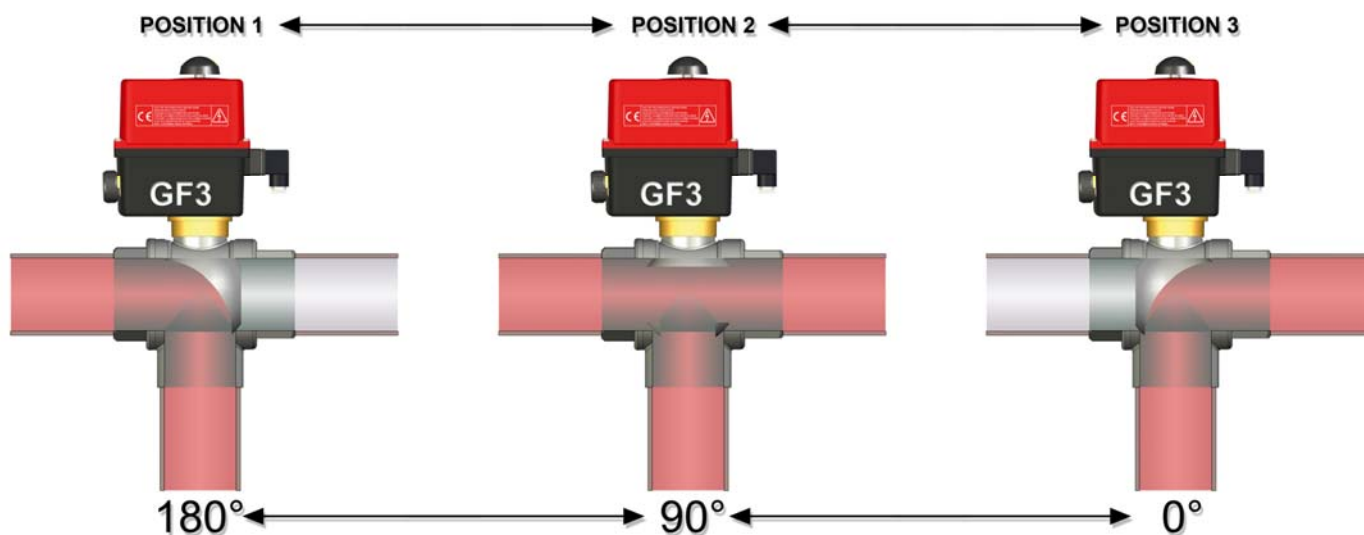

Please consider 1.5 safety factor (and 2.0 safety factor for POSI version) when sizing the actuator


## 3-position actuators

GF3 option allow actuator to be drive and stop in 3 positions.

These 3 positions could be between 0° to 180°. In standard actuators are setting in our workshop at 0° 90° 180° that's fit with standard 3 ways ball valve. Others positions still available but customer have to price on the order which position is request.

These 3 positions are driven by 4 switches (FCO,FCF,FCIO and FCIF) and 3 switches for feed back signal

Switches FC1,FC2 are NO contact (close the circuit in extreme position) and FC3 is a NC contact (open the circuit in intermediate position).

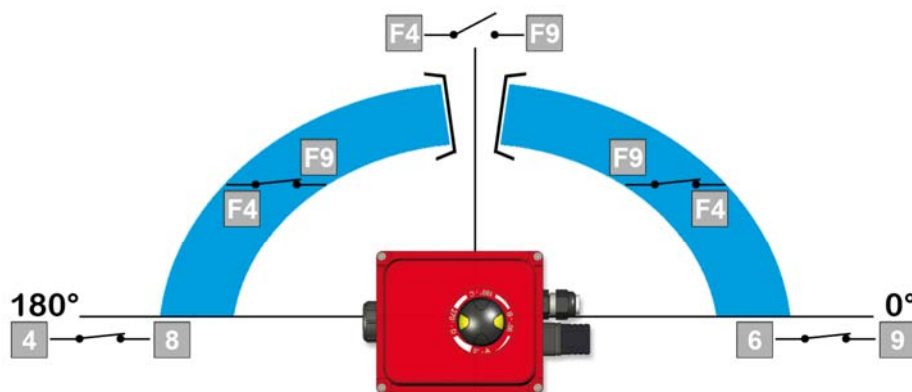

## 3-position standard range

| Code                       | Star drive nut Connection <sup>1)</sup> | Torque | Voltage supplies                       | Power | 90° operating time |           |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|--------------------|-----------|
|                            |                                         |        |                                        |       | Without load       | With load |
| ER10.X0A.GF3 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                        | 10Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 15W   | 9s                 | 11s       |
| ER10.X0B.GF3 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                        | 10Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 15W   | 9s                 | 11s       |
| ER20.X0A.GF3 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                        | 20Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 15W   | 9s                 | 12s       |
| ER20.X0B.GF3 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                        | 20Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 15W   | 9s                 | 12s       |
| ER35.X0A.GF3 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                        | 35Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 15W   | 19s                | 26s       |
| ER35.X0B.GF3 <sup>2)</sup> | 14 / F03-F04-F05                        | 35Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 15W   | 19s                | 24s       |
| ER35.90A.GF3               | 22 / F05-F07                            | 35Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W   | 6s                 | 7s        |
| ER35.90B.GF3               | 22 / F05-F07                            | 35Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 45W   | 6s                 | 7s        |
| ER60.90A.GF3               | 22 / F05-F07                            | 60Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W   | 10s                | 12s       |
| ER60.90B.GF3               | 22 / F05-F07                            | 60Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 45W   | 10s                | 12s       |
| ER100.90A.GF3              | 22 / F05-F07                            | 100Nm  | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W   | 20s                | 23s       |
| ER100.90B.GF3              | 22 / F05-F07                            | 100Nm  | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 45W   | 19s                | 22s       |

## 3-position long operating time range

| Code          | Star drive nut Connection <sup>1)</sup> | Torque | Voltage supplies                       | Power | 90° operating time |           |
|---------------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|--------------------|-----------|
|               |                                         |        |                                        |       | Without load       | With load |
| ER35.93A.GF3  | 22/F05-F07                              | 35Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W   | 34s                | 40s       |
| ER35.93B.GF3  | 22/F05-F07                              | 35Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 45W   | 34s                | 41s       |
| ER60.93A.GF3  | 22/F05-F07                              | 60Nm   | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W   | 67s                | 79s       |
| ER60.93B.GF3  | 22/F05-F07                              | 60Nm   | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 45W   | 68s                | 79s       |
| ER100.93A.GF3 | 22/F05-F07                              | 100Nm  | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W   | 110s               | 119s      |
| ER100.93B.GF3 | 22/F05-F07                              | 100Nm  | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC)     | 45W   | 110s               | 119s      |

<sup>1)</sup> Reducing sleeves star 14 to square 9-11 or star 22 to square 17.

<sup>2)</sup> X=removable plate F03/F05 or F04, can be ordered mounted.




Please consider 1.5 safety factor (and 2.0 safety factor for POSI version) when sizing the actuator

## 3-position actuators • Electric wiring

| Rep.  | Désignation                                     | Rep. | Désignation              |
|-------|-------------------------------------------------|------|--------------------------|
| FC0   | Open limit switch                               | FC1  | Auxiliary limit switch 1 |
| FCF   | Close limit switch                              | FC2  | Auxiliary limit switch 2 |
| FCIO  | Intermediate open limit switch                  | FC3  | Auxiliary limit switch 3 |
| FCIF  | Intermediate close limit switch                 | R    | Red                      |
| W     | White                                           | B    | Black                    |
| D1/D2 | Failure report Terminal strip (24V DC / 3A max) |      |                          |



The terminal temperature can reach 90°C

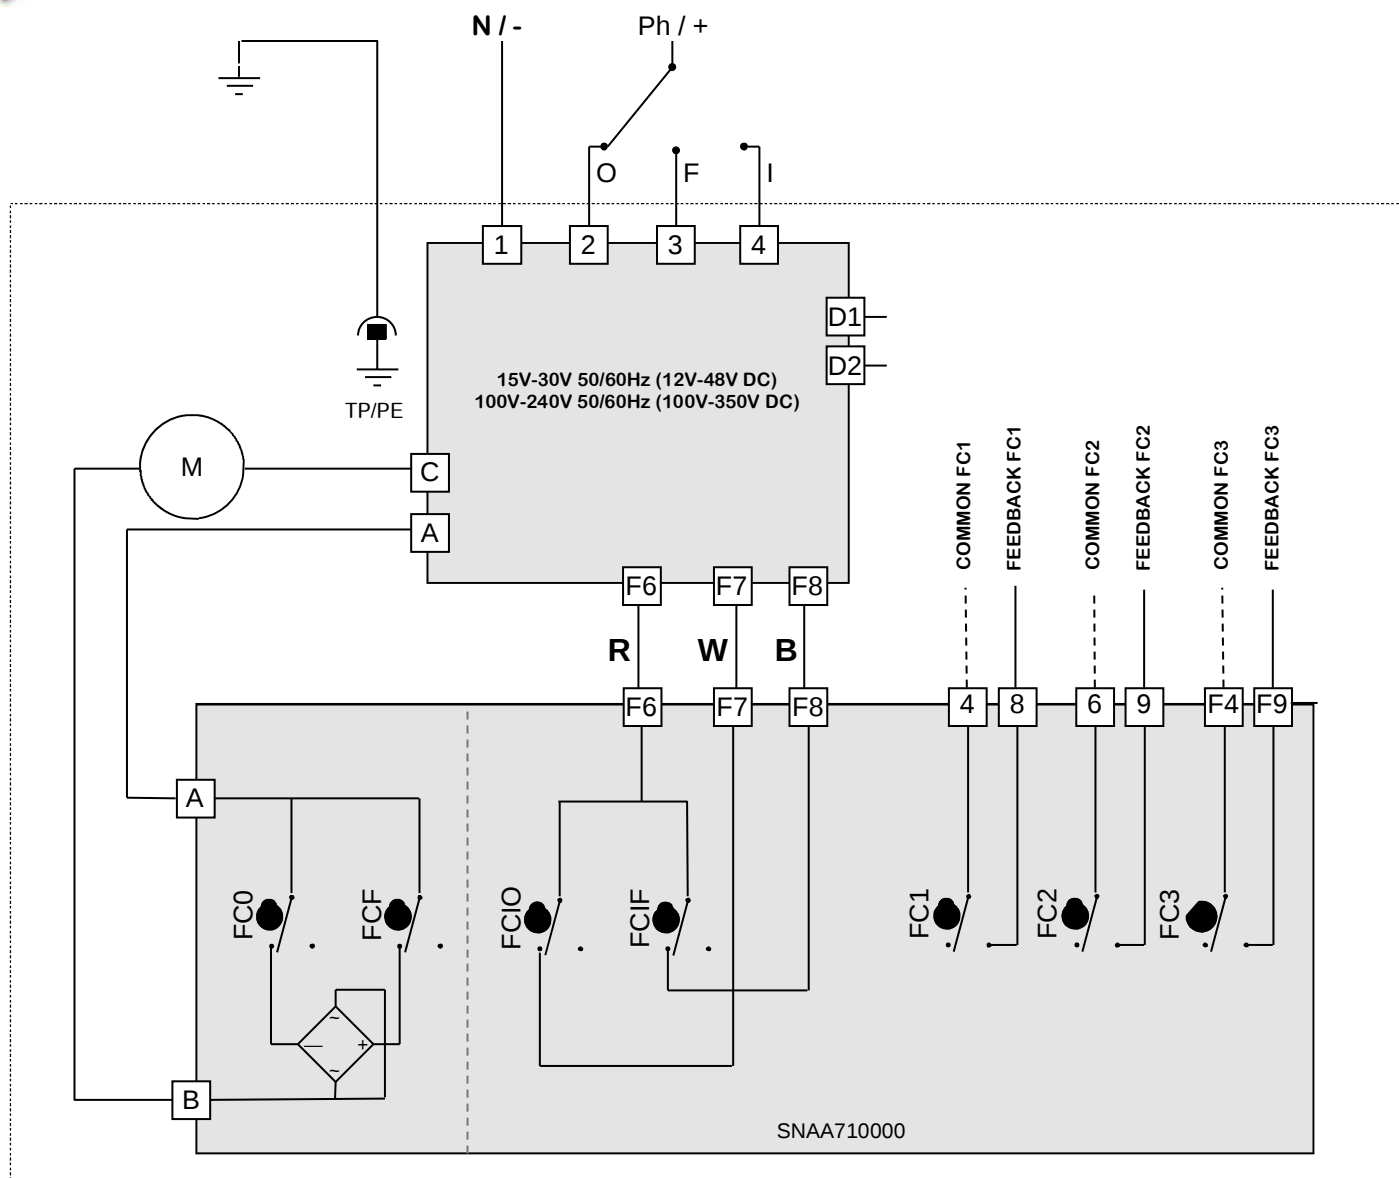

Pour tout complément d'information, veuillez vous référer à nos documentations techniques.

Valpes se réserve à tout moment le droit de modifier ou de retirer de son offre, sans préavis ni obligation, des produits et prestations. Valpes décline toute responsabilité liée aux conséquences de l'utilisation du présent document. Exhaustivité, exactitude et actualité ne peuvent être garanties.

Valpes reserves the right to change or remove products or services from its range at any time and without prior notification or obligation. Valpes does not assume any liability for consequences resulting from the use of this document. There is no guarantee that the information provided here is complete, accurate or up to date.



A WATTS Brand

Valpes

Z.I. Centr'alp • 89 rue des étangs • 38430 Moirans France

Tél. +33 (0) 4 76 35 06 06 • Fax +33 (0) 4 76 35 14 34

Valpes-info@wattswater.com • www.valpes.com